




- + A mért adatok automatikus továbbítása
- + Tápellátás biztosítása az érzékelők számára is
- + Extra hosszú akkumulátor-üzemidő
- + A kezelő által könnyen cserélhető akkumulátorok
- + Elárasztás álló, zárva IP68, nyitva IP67 védelem
- + Kezelés okostelefonon, tableten keresztül
- + A NIVUS SIM az elérhető legjobb szolgáltatási hálózatot használja, és 1 év ingyenes adatátvitelt

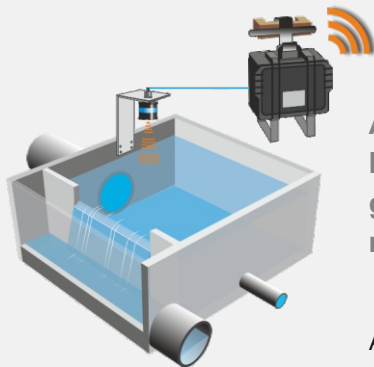

## NivuLevel Mobile

A NivuLevel Mobile egy megbízható szintmérést, adatgyűjtést és kényelmes adatátvitelt nyújtó, önellátó berendezés. A jól átgondolt energiamenedzsment és a beépített modem hosszútávú mérést tesz lehetővé automatikus adatátvitellel.

A NivuLevel Mobile segítségével többé nem jelent problémát a hiányos infrastruktúrával rendelkező mérőhelyeken végzett mérések nyomon követése. A mérések megbízhatóan rögzíthetők, és továbbíthatók GPRS-en keresztül, még akkor is, ha az adathálózat, vagy a tápellátás nem áll rendelkezésre. Az intuitív kezelőfelület gyors üzembe helyezést tesz lehetővé webböngészőn keresztül, tablet, okostelefon stb. használatával. A gyorsbeállítási asszisztens végigvezet a leglényegesebb paraméterek beállításán. A beépített modem auto-

matikus adatátvitelt biztosít a NIVUS webportál felé, mely a hosszú akkumulátor-üzemidővel kiegészülve minimalizálja a rendszeres karbantartási munkák számát.


### Alkalmazási példák

- + Eseménynaplózás záporvízkezelő műtárgyaknál
- + Víztestek szintmérése
- + Víz tározó csatornák szintmérése



Befektetés-biztos rendszer egy kézből


NIVUS Web Portal




A mért adatok költségek nélkül állnak rendelkezésre a mindenkor IT biztonsági előírásoknak megfelelően



Optimalizált adatátvitel multiroaming SIM kártyával, fix áron







Robusztus adatgyűjtő hosszú akkumulátor-üzemidővel

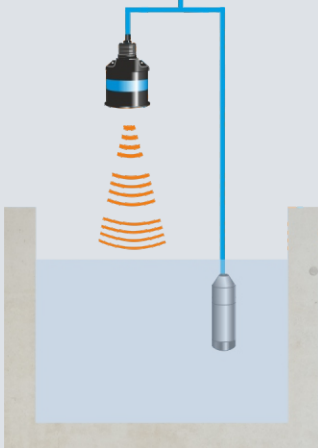

Energiaoptimalizált érzékelőrendszer

GPRS adatgyűjtő



A méretek mm-ben értendők.

GPRS adatgyűjtő

Tápellátás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x zselés ólom akkumulátor 12V/15 Ah</li> <li>• töltő: 100 - 240 V AC / 50..60 Hz / 50 VA</li> </ul>
Tokozat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anyaga: HPX nagy szilárdságú műgyanta</li> <li>• Súlya: kb. 4,7 kg (akkumulátor és függesztő horog nélkül)</li> <li>• Védettség jelölés: zárva IP68 / nyitva IP67</li> </ul>
Működési hőmérséklet	-20°C .. +50°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C .. +70°C
Kijelzés	Állapotjelző LED (RGB)
ATEX jelölés	II 2G Ex eb ib mb IIB T4 Gb (opcionális) vagy Ex II 3G Ex ic [ic Gc] nR IIB T4 Gc
Kezelés	Vezeték nélkül tablet, okostelefon, notebook, stb. integrált WLAN használatával böngészőn keresztül. Nincs szükség alkalmazás telepítésére.
Bemenetek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x 0/4 - 20 mA (aktív)</li> <li>• 1x aktív digitális bemenet</li> <li>• 1x akkumulátortöltő vagy külső tápegység csatlakozó</li> <li>• 1 x antenna csatlakozó</li> </ul>
Tárolási ciklus	5s .. 60m ciklikusan vagy eseményvezérelten
Adattárolás	Belső memória, alkalmas 1,5 év 5 percenként rögzített mérési adat tárolására
Adatátvitel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendrive-on keresztül</li> <li>• WLAN-on keresztül</li> <li>• GSM adatkapcsolattal (GPRS, UMTS, LTE)</li> </ul>
SIM kártya	Szabványos foglalattal NIVUS SIM kártyával

További információkért tekintse meg a használati útmutatót vagy a gyártó weboldalát: [www.nivus.com](http://www.nivus.com)

Magyarországon forgalmazza:

ROBEX Irányítástechnikai Kft. • 1154 Budapest • Kozák tér 13-16.  
Internet: [www.robex.hu](http://www.robex.hu) • Telefon: +36 1 431 0424 • E-mail: [nivus@robex.hu](mailto:nivus@robex.hu)

NIVUS GmbH • Im Taele 2 • 75031 Eppingen, Germany • [www.nivus.com](http://www.nivus.com)  
Phone.: +49 (0)7262 9191-0 • Fax: +49 (0)7262 9191-999 • [info@nivus.com](mailto:info@nivus.com)

**ROBEX**  
IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI KFT.

